



# ISOBAC™ : donnez de l'eau propre à vos animaux


existe en version standard (CLEANO-BAC) Brevet Européen EP0894430

Réf.	Désignation
16-49	<b>ANTIGEL ÉLECTRIQUE À POSER SUR MASSIF EN BÉTON</b> <b>ISOBAC™</b> (système breveté) Abreuvoir double à niveau constant - 24 V / 100 W Faible hauteur d'eau - Gros débit - Voyant de contrôle - Bouchon de vidange Raccordement 15 x 21 par le dessous par tresse inox - Transformateur 230 V/24 V obligatoire fourni à part (voir page 20)
16-03	Idem 16-49 avec résistance 160 W
A-371	Support basculant pour ISOBAC™, fixation murale
A-613	Kit de robinetterie basse pression (couleur bleue) pour alimentation par gravité



## ISOBAC™ Réf. : 16-49

De l'eau toujours propre, à volonté, car renouvelée 50 à 100 fois/jour.

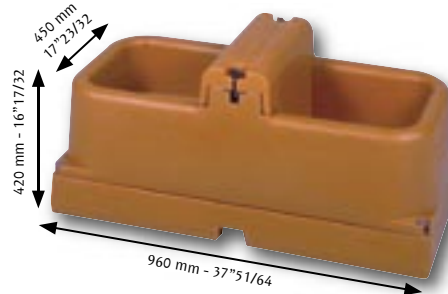

Bac en polyéthylène (P.E.H.D.) accès facile pour 2 animaux.

A niveau constant et robinetterie avec **gros débit**, 34 l/min à 4 bars.

Idéal pour 30 vaches laitières. 24V - 100 W.


Bouchon de vidange.

Existe sans élément chauffant (CLEANO-BAC).

Peut être monté sur support basculant A-371.



### POUR LE MONTAGE

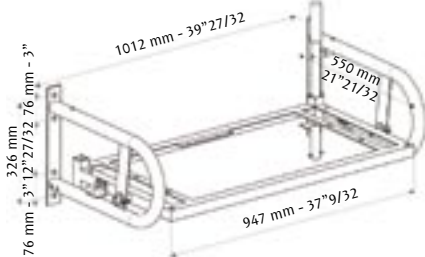

## ISOBAC™ et CLEANO-BAC, abreuvoirs naturellement propres grâce :


- Au renouvellement important de l'eau (robinetterie 34 l/min).
- Au peu d'eau résiduelle dans le bac (15 - 40 l selon réglage du flotteur).
- A la forme facilitant le nettoyage, paroi lisse sans coin ni recoin.

Réf.	Désignation
16-90	<b>CLEANO-BAC</b> Abreuvoir double à niveau constant Faible hauteur d'eau - Gros débit Raccordement 15 x 21 par le dessous par tresse inox CLEANO-BAC pour pression standard
A-371	Support basculant pour CLEANO-BAC, fixation murale
A-613	Kit de robinetterie basse pression (couleur bleue) pour alimentation par gravité

## Support basculant Réf. : A-371

Pour abreuvoirs ISOBAC™ et CLEANO-BAC.

Uniquement pour fixation murale.  
Poignée ajustable à droite ou à gauche.  
Livré avec tresse inox de 1 mètre.

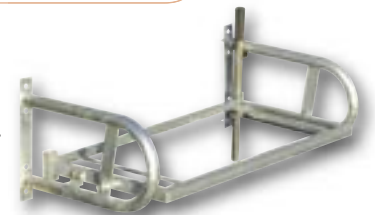

## CLEANO-BAC Réf. : 16-90

